Accessoires

Fiche Technique

PERGO

Plinthes

TDS 12/06/2020

PERGO ORIGINAL LAMINATE

Référence	Type	Photo	Dimensions	Cond
PGSK(-)	Plinthe droite, NOUVEAU MODÈLE		2400 x 12 x 58 mm 	6
PGSKR(-)	Plinthe droite, VIEUX MODÈLE		2400 x 14 x 58 mm 	6
PGPSK(-) **Pas disponible dans les pays nordiques**	Plinthe droite, NOUVEAU MODÈLE		2400 x 14 x 77 mm 	6
PGPSKR(-) **Pas disponible dans les pays nordiques**	Plinthe droite, VIEUX MODÈLE		2400 x 14 x 77 mm 	6
PGSKRWHITE, blanche crème PGSKRPAINT, blanche à peindre PGPSKRWHITE, blanche crème PGPSKRPAINT, blanche à peindre	Plinthe droite, VIEUX MODÈLE		2400 x 14 x 58 mm 2400 x 14 x 58 mm 2400 x 14 x 77 mm 2400 x 14 x 77 mm	6

Accessoires

Fiche Technique

Plinthes

TDS 12/06/2020

PGSCOT(-) **Pas disponible dans les pays nordiques**	Moulures		2400 x 17 x 17 mm 	6
PGSCOTWHITE, blanche crème PGSCOTPAINT blanche à peindre	Moulures blanches		2400 x 17 x 17 mm 	6

Description du produit

Les plinthes Pergo® vous procurent une finition assortie à votre sol.

Applications

Le bois est le composant principal de votre sol stratifié Pergo®. L'humidité relative de l'air (HR) varie d'une saison à l'autre et pour cela, il est vital de préserver un espace de dilatation entre votre sol Pergo et tout point fixe. Le sol doit pouvoir se contracter et se dilater dans toutes les directions. Cet espace de dilatation nécessaire est décrit dans nos instructions de mise en œuvre et DOIT être respecté. Pour couvrir cet espace de dilatation, Pergo offre une large gamme de plinthes et profilés. Plus d'informations sur le profilé 5-en-1 peuvent être trouvées sur www.pergo.com.

Astuces pour la mise en œuvre spéciale des plinthes Pergo®:

√ Plinthes droites Pergo® (vieux modèle : 2400 x 14 x 58 mm / nouveau modèle : 2400 x 12 x 58 mm):
Cette plinthe neutre est légère et discrète, parfaite pour tous les intérieurs.

√ Plinthes droites Pergo® (2400 x 14 x 77 mm):
Un avantage supplémentaire pour cette plinthe traditionnelle est de recouvrir une plus grande hauteur à la base des murs. Idéal pour la rénovation.

√ Moulures Pergo® (2400 x 17 x 17 mm):
Cette moulure camoufle astucieusement l'espace de dilatation entre une plinthe existante et un sol stratifié Pergo® fraichement installé. Peut également s'utiliser comme contre-plinthe pour assurer dès la mise en œuvre la couverture d'un espace de dilatation supérieur à la normale.

Accessoires

Fiche Technique

Plinthes

TDS 12/06/2020

Caracteristiques

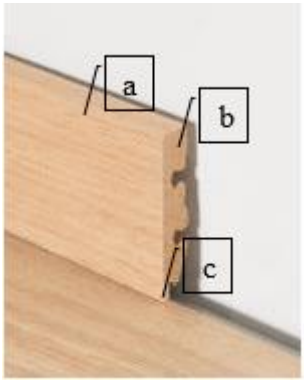

√ Avec une feuille de stratifié résistante aux rayures (a)
La feuille de stratifié durable rend les plinthes et moulures Pergo résistantes à l'usure et aux rayures.

√ Support MDF de qualité (b)

√ Protégé contre l'humidité (c)
Le composant principal des plinthes Pergo® est le bois. Les plinthes sont protégées contre l'humidité pour rester dans des conditions parfaites.

√ Garantie
Les plinthes Pergo® sont de très haute qualité. La garantie sur votre sol Pergo est également valable pour les plinthes Pergo®.

√ Solution coordonnée
Les plinthes Pergo® sont disponibles dans un décor et une structure de surface qui sont parfaitement assortis avec votre sol Pergo.

√ Structure identique
Ce n'est pas seulement la couleur mais aussi la structure des plinthes Pergo® qui est identique au sol.

Mise en œuvre

Les plinthes Pergo® peuvent être fixées :

√ Avec les clips Pergo® PGCLIPSKME7080 / PGCLIPSKME95
Ce système de clip révolutionnaire pour la fixation sans colle des plinthes Pergo rend la pose très facile et jusqu'à 50% plus rapide. Par ailleurs, cela rend les plinthes démontables.

Uniquement pour PGSK(-)

√ Avec les clips Pergo® PGCLIPS15LM
Système de clip facile à utiliser, dans lequel aucun clou ni aucune vis ne sont visible. Un kit d'installation suffit pour 15 mètres de plinthes.

Uniquement pour PGSKR(-), PGPSKR(-), PGSKRWHITE, PGSKRPAINT, PGPSKRWHITE, PGPSKRPAINT

√ Avec le Rail NETRACK

Uniquement pour PGPSK(-)

√ Avec la colle Pergo® Multiglue:

Accessoires

Fiche Technique

Plinthes

TDS 12/06/2020

Cette colle multi-usage a été spécialement développée pour la mise en œuvre des solutions Pergo®.

Vue d'ensembles des différentes méthode de fixation avec les codes correspondants :

Conditionnement	**Pergo® Clips** Pour 15 lm.	**Pergo® Clips** 50 clips par sachet	**Rail** 6 rails par tube	**Pergo® Multiglue** 12 tubes par carton
Type de plinthe	PGSKR(-), PGPSKR(-), PGSKRWHITE, PGSKRPAINT, PGPSKRWHITE, PGPSKRPAINT	PGSK(-)	PGPSK(-)	All
Référence	PGCLIPS15LM	PGCLIPSKME7080 for 7-8 mm floors / PGCLIPSKME95 for 9-9,5 mm floors	NETRACK	PGGLUE290